
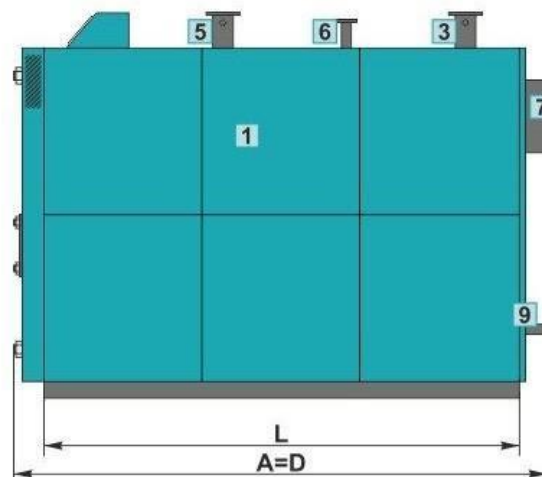
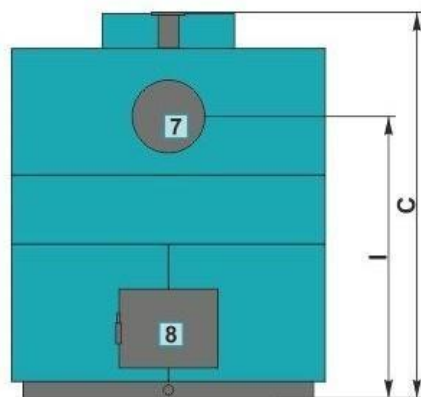


- 1 – Cazan EKO-CUP V3/SV3
2 – Pregătirea capului arzătorului
3 – Racord tur cazan

- 4 – Unit. comandă
5 – Racord retur cazan
6 – Racord de siguranță

- 7 – Racord fum
8 – Ușă de curățare
9 – Umplere/golire

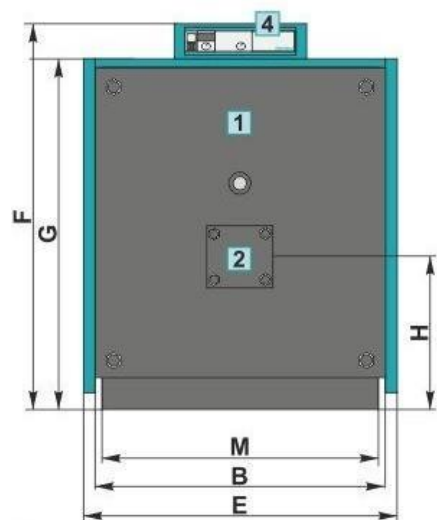

Centrometal

		EKO-CUP V3				EKO-CUP SV3
		800	1000	1250	1500	2500
Putere	(kW)	800	1000	1250	1500	2500
Limită de putere	(kW)	240-800	300-1000	375-1250	450-1500	750-2500
Cantitate de apă	(l)	1085	1150	1410	1510	3000
Greutate	(kg)	1815	2109	2430	2750	5200
Temperatură maximă de funcționare	(°C)	90/100/105	90/100/105	90/100/105	90/100/105	90/100/105
Presiune maximă de funcționare	(bar)	6	6	6	6	6
Diametru racord fum	(mm)	300	300	400	400	450
Înălțime racord fum (l)	(mm)	1150	1220	1370	1415	1580
Racord tur și retur	(DN)	100	125	125	150	125
Racord de siguranță	(DN)	50	65	65	65	50
Umplere/golire	(R)	1"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"
Temperatura maximă a gazelor arse	(°C)	190	190	190	190	200
Adâncime/lățime/înălțime (AxBxC) corp cazan	(mm)	2485x1335x1615	2525x1405x1690	2525x1555x1880	2480x1600x1925	3480x1865x2145
Adâncime/lățime/înălțime (DxExF) cazan	(mm)	2485x1400x1700	2525x1470x1750	2525x1585x1955	2480x1675x2000	3480x1930x2145
Înălțime(G/H)	(mm)	1445/660	1515/660	1705/763	1725/765	1965/1035
Lățime talpă (M)	(mm)	1265	1335	1485	1530	1800
Adâncime talpă (L)	(mm)	1960	1960	1960	1960	2880