




MĂRIME

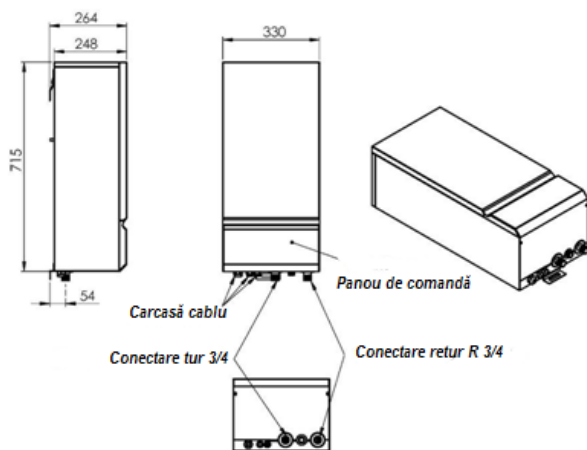

DISTANȚA DE INSTALARE

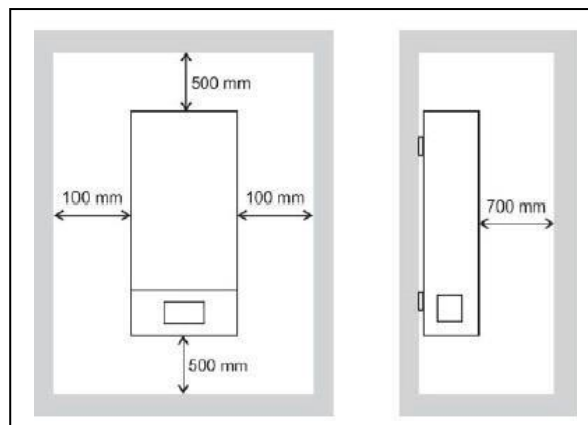

Performanță [kW]	230 V ~ N				400V 3N ~ 50/60 Hz			
	3	4,5	6	9	4,5	6	9	12
Curent nominal [A]	13	19,6	26,1	39,13	6,5	8,7	13,1	17,5
Mărime sigurantă [A]	16	25	32	50	10	10	16	25
Scurt circuit nominal Icn (EN 60898) [kA]	10	10	10	10	10	10	10	10
Scurt circuit nominal Icn (IEC 947-2) [kA]	15	15	15	15	15	15	15	15
Diametru cablu electric [mm²]	3x2,5	3x4	3x6	3x10	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x4
Tipuri de siguranță	B16	B25	B32	B50	B10	B10	B16	B25
RCCB Tipul de întrerupător [A]	25/0,03	25/0,03	40/0,03	63/0,03	25/0,03	25/0,03	25/0,03	25/0,03
Lățime (mm)	330	330	330	330	330	330	330	330
Înălțime (mm)	720	720	720	720	720	720	720	720
Adâncime	230	230	230	230	230	230	230	230
Greutate	29	32	32	32	32	32	32	32

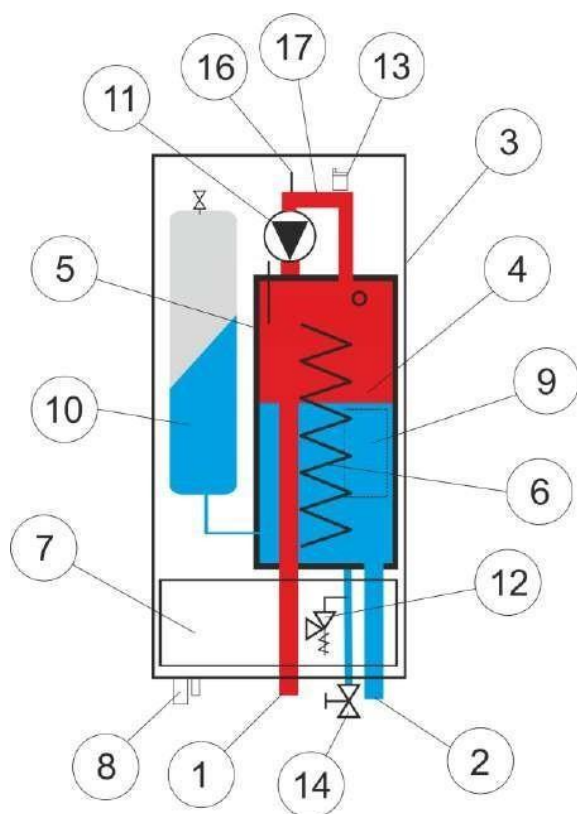

Componente:

1. Racord tur
2. Racord retur
3. Carcasă exterioară cazanului
4. Corp cazan
5. Izolație termică
6. Elemente încălzitoare electronice
7. Panel de controlor
8. Conectare electronice
9. Siguranță pentru buton și releu (RCCB)
10. Vas de expansiune
11. Pompă de circ
12. Supapă de siguranță (0,3 MPa / 3,0 bar)
13. Aerisitor automat
14. Robinet golire/umplere
15. -
16. Sezor de aer
17. Separator

Caracteristicile vas de expansiune

Volumul cazanului	[L]	6
Presiunea vas de expansiune max	[MPa (bar)]	0,3 (3)
Încărcare presiune	[MPa (bar)]	0,10 (1,0)
Presiune de încălzire maxim	[MPa (bar)]	0,3 (3)
Înălțimea sistemului de încălzire este maxim	[m]	4
Capacitatea lui vas de expansiune	[L]	3,0
Capacitatea absorbție	[%]	50
Cantitatea maximă de apă din sistemul	[L]	86

Caracteristicile pompei electrice

Viteza afluente maxim Q_{max}	[m ³ /h]	2,6
Înălțime maximă H_{max}	[m]	4
Presiune minimă	[bar]	10
Performanță	[W]	5-25
Puterea volumul	[A]	0,05-0,2
Tensiune	[V]	230
Clasa izolație		F
Protecție de atingere		IP44
Temperatură medie	[°C]	5-95
Temperatură	[°C]	0-40
Presiunea recomandată (50/80/110°C)	[bar]	0,05/0,4/1,1

Schema despre conexiune

