




Dinamic Plus

Nr.art.	A	B	C	Alb si colorat			Cul. crom			Performante		300W 500W 750W
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	Net	Cont.apa	
				W	W	MIN.(cond.inchisa)	W	W	kg			
090 Radiator focok száma 19	SED093050	929	500	450	423 473	230 257	MIN.(cond.inchisa) MAX.(cond.deschis)	282 315	153 171	9,0	4,6	•
1200 Radiator focok száma 25	SED121050	1209	500	450	559 609	301 329	MIN.(cond.inchisa) MAX.(cond.deschis)	373 406	201 219	11,4	5,9	x •
1500 Radiator focok száma 32	SED145050	1454	500	450	680 730	365 392	MIN.(cond.inchisa) MAX.(cond.deschis)	453 487	243 261	13,7	7,6	x •
1800 Radiator focok száma 41	SED177050	1769	500	450	841 891	449 475	MIN.(cond.inchisa) MAX.(cond.deschis)	561 594	299 317	15,9	9,4	x


kcal/h = 0,86 x Watt

• ALB &Colorat
x crom

Instalare pe perete




Dimensiuni




Dimensiuni mm: A=Inaltime B=Latime
C=Distanta de legare

Instalatie cu element inc. "T"



"T" element de inc cu
termostat
Schimbarea distantei de
legare "T"

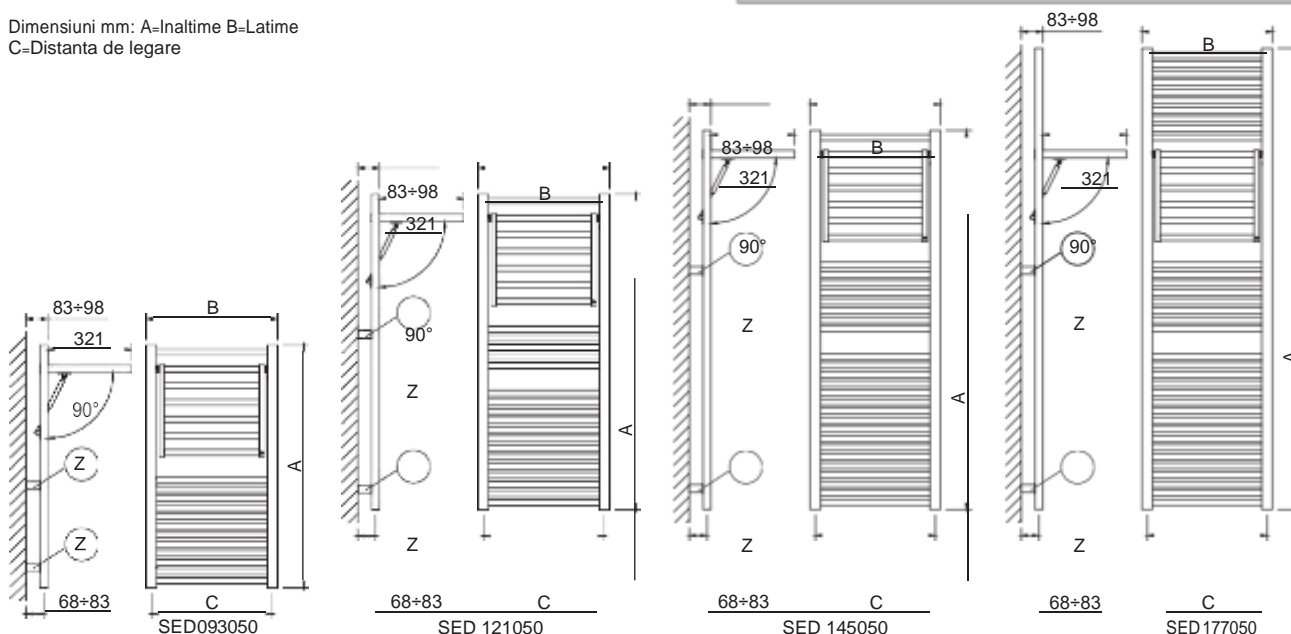

Note tehnice și de expediere

- Conținutul pachetului 3 suporturi de susținere (reglabile în adâncime și înălțime)
- Temperatura maximă de funcționare: 90 ° C
- Poate fi instalat numai pentru sisteme de încălzire cu 2 conducte
- Presiune maximă de funcționare: 500 kPa (5 bari)