



Radiator electric portprosop **Deltacalor**

*Adaptat pentru secolul
XXI*



Deltacalor Electro

Radiator electric în formă tradițională.



Deltacalor Recto C Mix

Radiator electric, care poate fi, de asemenea, conectat la sistemul de încălzire centrală (cu posibilitatea de conectare în paralel).



Deltacalor Flag

Radiator electric în aranjament asimetric.


FALCON TECH ÎNCĂLZIRE

RO. Jud. Harghita, Miercurea Ciuc,
str. Harghita, nr. 92

office@incalzirerom.ro

0752606620



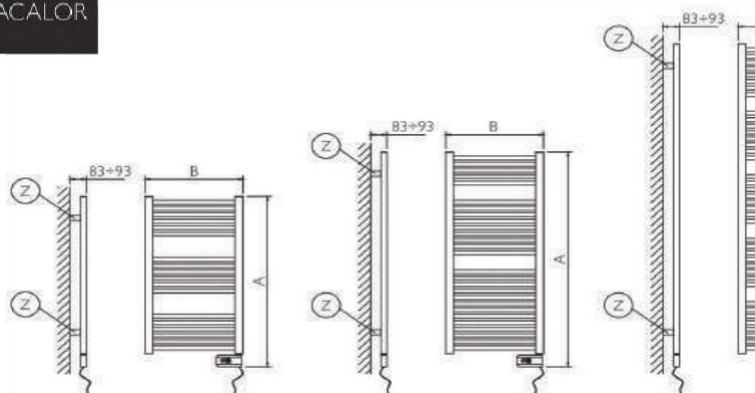


Deltacalor Electro

Radiator electric tradițional (Chrome = corp radiator cromat)

		Electro 500	Electro 500 Chrome	Electro 750	Electro 750 XL	Electro 750 XXL	Electro 1000
Număr de membrii	buc	18	27	27	27	27	40
Lățime B	mm	500	500	500	600	750	500
Adâncime	mm	83-98	83-98	83-98	83-98	83-98	83-98
Înălțime A	mm	992	1251	1251	1251	1251	1880
Greutate	kg	12,3	16,7	16,7	18,0	19,5	26,0
Vați	W	500	500	750	750	750	1000
Racord electric	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Curent electric	Amper	2,2	2,2	3,3	3,3	3,3	4,4
Clasa de insularitatea		II.	II.	II.	II.	II.	II.
Protecție de contact		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Lungimea a cablului electric	cm	70	70	70	70	70	70


Deltacalor Recto C Mix

Radiator electric, care poate fi conectat și la un sistem de încălzire centrală (conexiune paralelă posibilitatea încălzirii în paralel.)

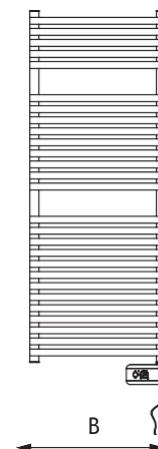

		Recto C Mix 500	Recto C Mix 750	Recto C Mix 1000
Număr de membrii	buc	18	27	40
Lățime B	mm	500	500	500
Adâncime	mm	83-98	83-98	83-98
Înălțime A	mm	1030	1289	1918
Greutate	kg	8,8	11,4	17,5
Vați(electronic)	W	500	750	1000
Vați (încălzire centrală)	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Curent electric	Amper	2,2	2,2	2,2
Funcționarea maximă temperatura de funcționare	°C	50	50	50
Presiunea maximă	bar	5	5	5
Conexiuni de apă	R	1/2"	1/2"	1/2"
Clasa de insularitate		II.	II.	II.
Protecție de contact		IP 44	IP 44	IP 44
Lungimea a cablului electric	cm	80	80	80

*După instalare, distanța față de planul peretelui
**Temperatura de funcționare poate ajunge la 60°C în modul electric

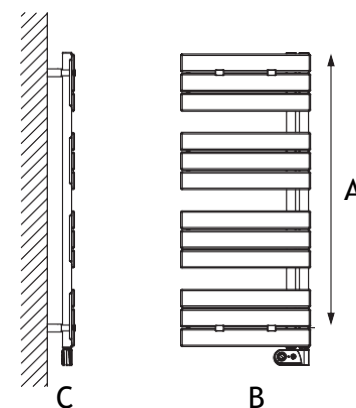

Deltacalor Flag

Radiator electric în aranjament asimetric tromos.

		Flag 500	Flag 750
Număr de membrii	buc	12	18
Lățime B	mm	500	500
Adâncime	mm	79-95	79-95
Înălțime	mm	1212	1516
Greutate	kg	13,0	22,0
Vați	W	500	750
Racord electric	V/Hz	230/50	230/50
Curent electric	Amper	2,2	3,3
Clasa de insularitatea		II.	II.
Protecție de contact		IP 44	IP 44
Lungimea cablului electric	cm	70	70

*Distanța față de perete după instalare



Deltacalor Electro / Flag (fundal electro fără iluminare)



Deltacalor Recto C Mix

Confort de primă clasă ca standard
Radiatoarele electrice sunt dotate standard cu afișaj LCD și termostat programabil cu blocare pentru copii (7 zile / 24 de ore).

5 ani pentru corpul radiatorului și 2 ani pentru garanția completă.

Moduri multiple, utilizare versatilă

- Confort
- Încălzire rapidă și temporizată
- Economie
- Modul de dezghețare